


水銀灯200W~1KW相当

投光器 & 高天井灯 【重耐塩】

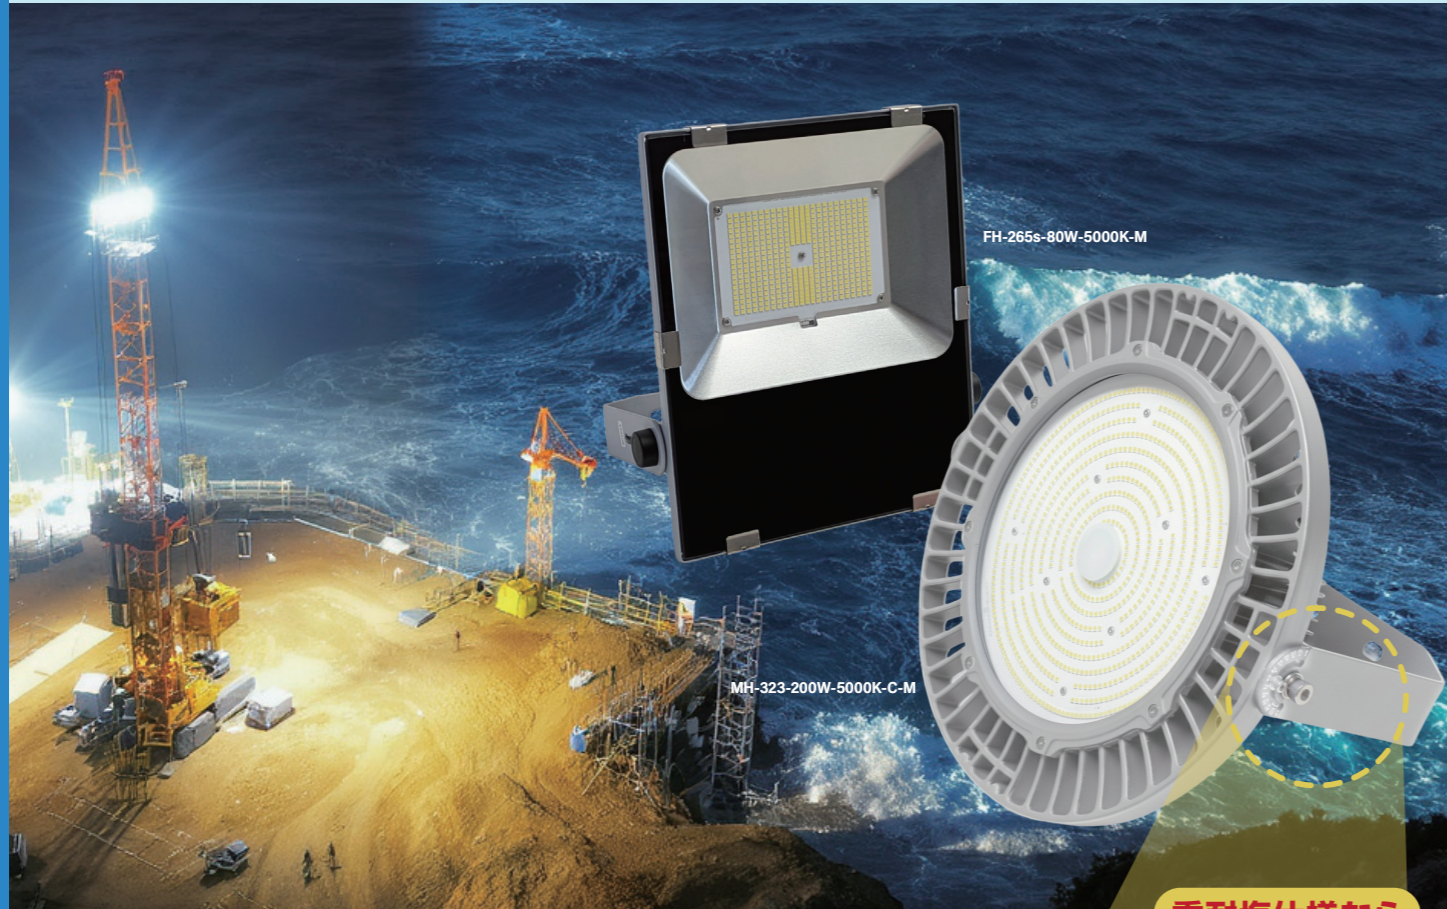

錆びない!安心!製品美観を保つ。 重耐塩地域のスタンダード。

沿岸部で使われる投光器や高天井灯の塩害腐食は、もう過去の話になりました。


この度、新たなラインナップとして、アルミダイキャスト筐体にエポキシ+ポリエステル製の二層構造の塗膜を持った「重耐塩仕様」の製品群をご用意しました。塩害地域や重塩害地域のような過酷な環境下でも、充分な耐塩性を発揮します。

POINT 1 海岸から200m以内の重耐塩地域でも安心。


POINT 2 高濃度の飛来塩分が常時到達しても耐えられる。

POINT 3 腐食をガードし色褪せを抑制。美観を保つ。

二層構造の塗膜により重耐塩地域にも耐える

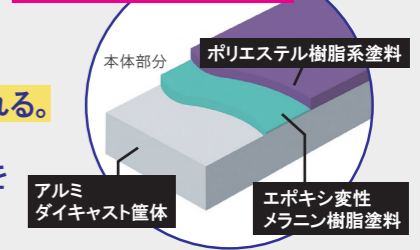

重耐塩処理をしない通常製品では上記のように腐食が進んでしまい、機能面でも美観的にも品質が損なわれます。

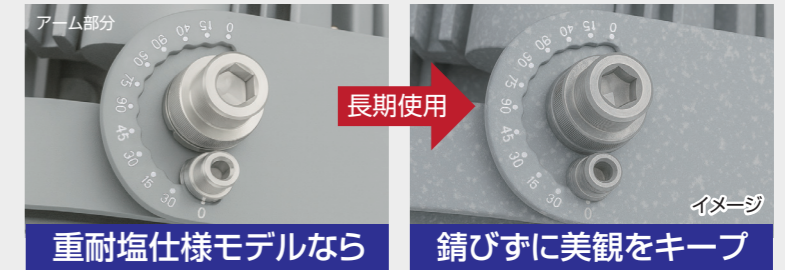

重耐塩仕様モデルなら潮風にさらされた分の塩の付着汚れ程度で済みます。錆びや腐食の発生は抑制され、製品美観も機能も品質を維持できます。

【注意】施工時などに灯具をぶつけるなどして、塗装表面にキズが入ると、錆びの原因となります。運搬時、施工時は特にご注意ください。

製品スペック

FH2xx シリーズ		MH2xx/MH3xx シリーズ		MS2xx シリーズ 電源セパレートタイプ	
型式	FH-264s-40W-5000K-M 4580383108006	FH-265s-80W-5000K-M 4580383108013	MH-273-150W-5000K-M 4580383107979	MH-323-200W-5000K-C-M 4580383107986	MS-273-150W-5000K-M 4580383107993
タイプ	ワイド光		クリアカバータイプ		クリアカバータイプ
製品写真					
本体寸法 (mm)	265*220*50mm	300*245*57mm	φ362*113mm	φ330*145mm	φ362*113mm
電力会社申請電力 力率 (200V時)	39.6W	85W	158W	208W	158W (中間ケーブルを使用しない場合) ※1
固有エネルギー消費効率	176 lm/W	180 lm/W	194 lm/W	170 lm/W	194 lm/W
定格光束 (200V時)	6980 lm	15210 lm	30790 lm	35500 lm	30790 lm
照射角度	120°		120°		120°
演色性 (Ra)	70		70		70
光源色 (K)	5000K (昼白色)		5000K (昼白色)		5000K (昼白色)
LEDモジュール寿命	65000h (Ta 40°C)		65000h (Ta 40°C)		60000h (Ta 60°C ※2)
外部電源 入力	AC90 ~ 305V 50/60Hz		AC90 ~ 305V 50/60Hz		AC90 ~ 305V 50/60Hz
耐雷サージ	ノーマルモード: 6kV コモンモード: 15kV		ノーマルモード: 6kV コモンモード: 15kV		ノーマルモード: 6kV コモンモード: 15kV
使用環境温度	-40°C ~ +60°C		-40°C ~ +60°C		-40°C ~ +95°C (灯具のみ)
ケーブル	本体より 1.5m		本体より 40cm	本体より 30cm	本体より 65cm
防水等級 (IP)	IP65		IP65		IP65
重量 (kg)	2.36 kg	3.13 kg	3.89 kg	5.5 kg	3.14 kg
EMC試験	EN55015(CISPR15), EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61547, VCCI Class B 準拠		EN55015(CISPR15), EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61547, VCCI Class B 準拠		EN55015(CISPR15), EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61547, VCCI Class B 準拠
希望小売価格 (税抜)	¥54,200	¥70,500	¥90,800	¥110,500	¥93,400

※1) 本機の消費電力は、中間ケーブルの抵抗値によって増加します。 ※2) 無風時の周囲温度。
※3) 電源-灯具間距離は、中間ケーブルの種類によって変わります。詳しくは技術資料をご覧ください。

FH-264s-40W-5000K-M (投光器)	MH-273-150W-5000K-M (投光器&高天井灯)
FH-265s-80W-5000K-M (投光器)	MH-323-200W-5000K-C-M (投光器&高天井灯)
MS-273-150W-5000K-M (投光器&高天井灯/電源セパレートタイプ)	
固有エネルギー消費効率 FH-264s-40W-5000K-M 176lm/W	固有エネルギー消費効率 FH-265s-80W-5000K-M 180lm/W
固有エネルギー消費効率 MH-273-150W-5000K-M 194lm/W	固有エネルギー消費効率 MH-323-200W-5000K-C-M 170lm/W
固有エネルギー消費効率 MS-273-150W-5000K-M 194lm/W	

塩害知らずのタフボディ LED投光器・高天井灯はもう錆びない!!

重耐塩 防錆二重構造

IP65 屋内・屋外 使用OK

耐油 非水溶N1種4号 水溶:A1種2号



FH-264s-40W-5000K-M 希望小売価格: 54,200円 (税抜)	MH-273-150W-5000K-M 希望小売価格: 90,800円 (税抜)	MS-273-150W-5000K-M 希望小売価格: 93,400円 (税抜)
FH-265s-80W-5000K-M 希望小売価格: 70,500円 (税抜)	MH-323-200W-5000K-C-M 希望小売価格: 110,500円 (税抜)	

製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

製品保証はご購入日から3年間です。
(基本1年、延長修理2年間) PL保険加入済

