ハイパワー投光器

水銀灯1KW～2KW相当

OH-135K9-250W-5000K
OH-138K6-450W-5000K

LED250Wでこの明るさ！ OH-135K9-250W
定格光束 **43860lm** 固有エネルギー消費効率 **172 lm/W**

LED450Wでこの明るさ！ OH-138K6-450W
定格光束 **74960lm** 固有エネルギー消費効率 **165 lm/W**

フィールドを照らす圧倒的光量 LEDハイパワー投光器!!

電源内蔵型

IP65 屋内・屋外使用 OK

15kV 耐雷サージ対応 電流インパルス 線間±15kA 対応

OH-135K9-250W
希望小売価格：137,500円(税抜)

OH-138K6-450W
希望小売価格：231,000円(税抜)

ご購入の際は税込価格にて賜ります。

製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

安心の 5年保証

製品保証はご購入日から5年間です。
（基本1年、延長修理4年間）PL保険加入済

導入事例

某ゴルフ練習場様

某ゴルフ練習場様

某ゴルフ場様

某スキー場様

パワー×配光角度×オプションで さらなる案件に応えます！

450W は上下配光を抑え 大型投光器としてさらに パワーアップ！

明るさがさらに効率アップ！
いずれも200V時、配光角60°（旧OH-125、旧OH-127比較）

OH-135K6-250W 1Wあたり **169lm** 明るさ約16%UP!

OH-138K6-450W 1Wあたり **165lm** 明るさ約19%UP!

配光イメージ



‘SPD搭載’で サージ電流にも対応！

15kV 耐雷サージ対応 電流インパルス 線間±15kA 対応

さらに！別売の LED耐雷サージプロテクターで **電流インパルス 線間 ±20kA 対応** に強化可能！

SPD-20-277P

選べるオプション仕様（追加料金は別途お問合せください。）

■ 寒冷地仕様点灯プログラム（型式末尾に-SNを追加）※1

点灯初段階から徐々に出力を上げ、素子の温度上昇を緩やかにすることでヒートショック（温度差での衝撃）を防止し素子へのダメージを防ぎます。ユニットの動作温度はさらに低く-45℃でも正常に動作できる性能を持っており、高温下でも75℃※2に耐えうる仕様となっております。またIP65の完全防水仕様ですので耐候性も抜群です。

■ 初期照度補正プログラム（型式末尾に-PRPを追加）※1

40000時間経過後の明るさに合わせ初期電力をセーブし、徐々に100%まで出力を上げていく初期照度補正プログラムです。（パラメーター変更可）



※1）-SN、-PT（OH-135-250Wのみ）は出荷時カスタマイズ仕様です。お見積、ご発注の際に御用命ください。-PRPについては受注生産仕様となります。別途納期をご確認ください。また-SN-PRP-PTのように各仕様の組み合わせも可能です。 ※2）製品の使用環境ではありません。

アーム部分「取付穴寸法」

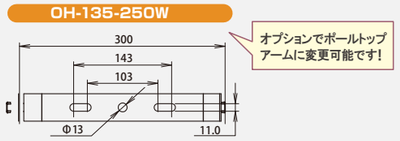



ポールトップアームで高所施工が簡単に！
（OH-135-250Wのみ　末尾に-PTを追加）※3

ポールトップにつけられる！

ポールトップへの取付も施工可能です。また、一般的な投光器取付架台へも対応しています。

OH-138-450Wは ポールトップアームが 標準仕様です！

※3）-SN、-PT（OH-135-250Wのみ）は出荷時カスタマイズ仕様です。お見積、ご発注の際に御用命ください。-PRPについては受注生産仕様となります。別途納期をご確認ください。また-SN-PRP-PTのように各仕様の組み合わせも可能です。

OH135シリーズ対応
投光器用・高天井用 取付金具（別売）

詳細は23Pの「アクセサリー」ページをご参照ください

製品スペック

型式	OH-135K3-250W	OH-135K6-250W	OH-135K9-250W	OH-138K3-450W	OH-138K6-450W
JAN	4580383107061	4580383107078	4580383107085	4580383107573	4580383107580
タイプ	狭角配光	中角配光	広角配光	狭角配光	中角配光
製品写真	水銀灯1KW相当			水銀灯2KW相当	
本体寸法（mm）	φ375*405 mm			438*417*449 mm	
電力会社申請電力	255 W			452W	
力率（200V 時）	>0.96				
固有エネルギー消費効率	167 lm/W	169 lm/W	172 lm/W	165 lm/W	165 lm/W
定格光束	42650 lm	43300 lm	43860 lm	74600 lm	74960 lm
照射角度	30°	60°	90°	30-90°	60-90°
演色性（Ra）	70				
光源色（K）	5000K（昼白色）				
LED モジュール寿命	65000h（Ta 40℃）				
外部電源　入力	AC90 ～ 305V　50/60Hz				
使用環境温度	−40℃ ～ +55℃				
耐雷サージ	ノーマルモード：6kV　コモンモード：15kV				
ケーブル	本体より 2.5m				
防水等級（IP）	IP 65				
重量（kg）	7.2 kg			27.0 kg	
希望小売価格（税抜）	￥137,500			￥231,000	