

F-Series	製品名	LED投光器
	型式	FH-264s-40W-5000K-M




**水銀灯
200W相当**

スペック


定格電圧/定格周波数	AC90 ~ 305V 50/60Hz	EMC試験	EN55015(CISPR15) EN61000- 3- 2 EN61000- 3- 3 EN61000- 4- 2,3,4,5,6,8,11 EN61547 VCCI Class B 準拠
定格入力電流(200V安定時)	0.21A		
定格消費電力	39.6W		
力率(200V時)	>0.95		
電源効率(200V時)	0.88		
固有エネルギー消費効率	176 lm/W		
定格光束	6980 lm		
照射角度	120 °		
LEDモジュール寿命	65000h (Ta 40 °)		
演色性(Ra)	70		
光源色(K)	5000K	安全規格	- (PS)E EN61347- 1 EN61347- 2- 13
保護等級	IP65		
調光	不可		
本体寸法(mm)	W220 × H265 × D50mm		
器具質量	2.36kg	特記事項	内圧調整弁付 電源内蔵 耐雷サージ ノーマルモード：6kV コモンモード：10kV
使用環境温度	- 40 ~ +60		
ケースカラー	ライトグレー		
電源線	VDEケーブル 器具外1.5m (先バラ・ハンダ処置)		

外形図

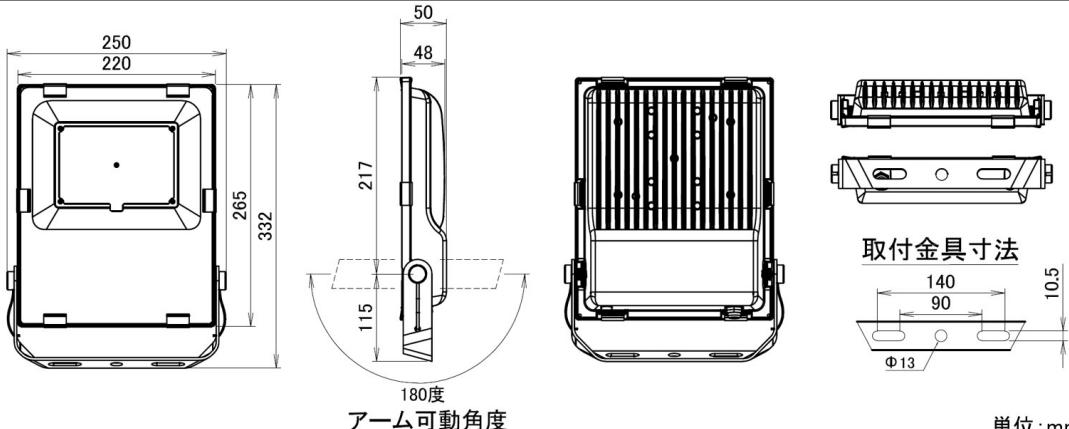

单位:mm

配光曲線

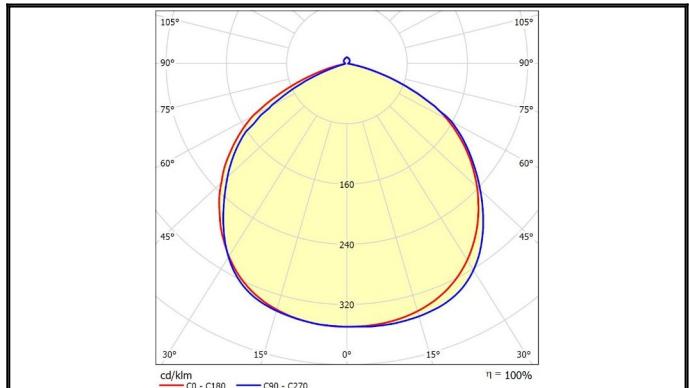

輝度分布図

