


|                 |            |                        |
|-----------------|------------|------------------------|
| <b>O-Series</b> | <b>製品名</b> | LEDハイパワー投光器            |
|                 | <b>型式</b>  | OH-212D09-600W-5000K-M |




## スペック

|                 |                                     |       |                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定格電圧/定格周波数      | AC180~240V 50/60Hz                  | EMC試験 | EN55015(CISPR15)<br>EN61000-3-2<br>EN61000-3-3<br>EN61000-4-5<br>EN61547<br>VCCI Class B 準拠 |
| 定格入力電流(200V安定時) | 3.04A                               |       |                                                                                             |
| 定格消費電力          | 600W                                |       |                                                                                             |
| 力率(200V時)       | >0.988                              |       |                                                                                             |
| 電源効率(200V時)     | 0.93                                |       |                                                                                             |
| 固有エネルギー消費効率     | 161 lm/W                            |       |                                                                                             |
| 定格光束            | 96670 lm                            |       |                                                                                             |
| 照射角度            | 90°                                 |       |                                                                                             |
| LEDモジュール寿命      | 65000h (Ta 40°C)                    | 安全規格  | -<br>(PSE)<br>EN61347-1                                                                     |
| 演色性(Ra)         | 70                                  |       |                                                                                             |
| 光源色(K)          | 5000K                               |       |                                                                                             |
| 保護等級            | IP66                                |       |                                                                                             |
| 調光              | 不可                                  | 特記事項  | -                                                                                           |
| 本体寸法(mm)        | 595×340×145mm                       |       |                                                                                             |
| 器具質量            | 16.5kg                              |       |                                                                                             |
| 使用環境温度          | -40~+50°C                           |       |                                                                                             |
| ケースカラー          | ライトグレー                              |       |                                                                                             |
| 電源線             | 電源ケーブル<br>コネクタより60cm (3線、3.5sq、先バラ) |       |                                                                                             |

## 外形図

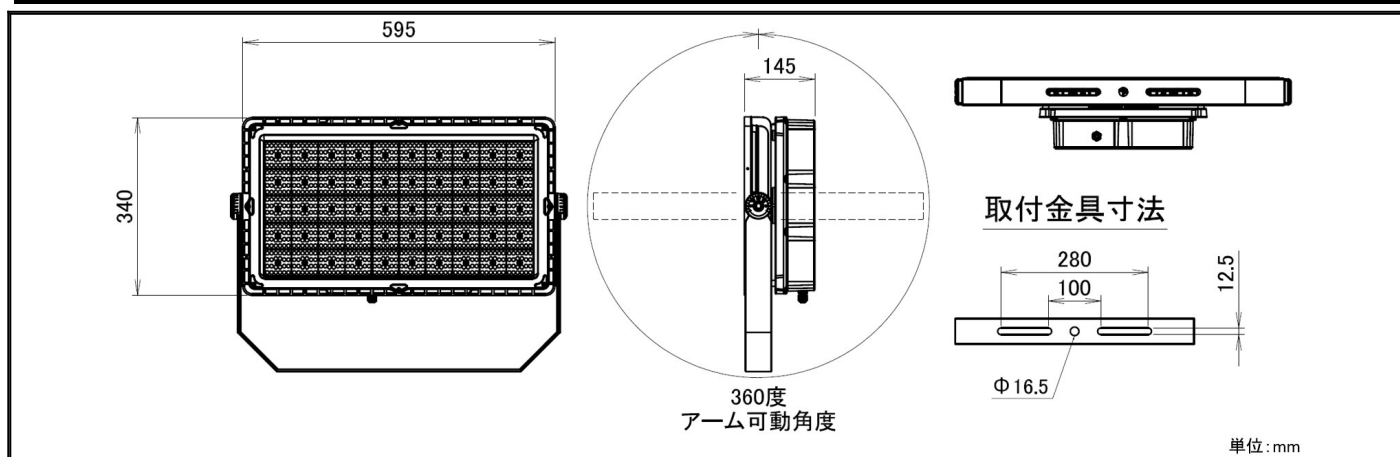

## 配光曲線

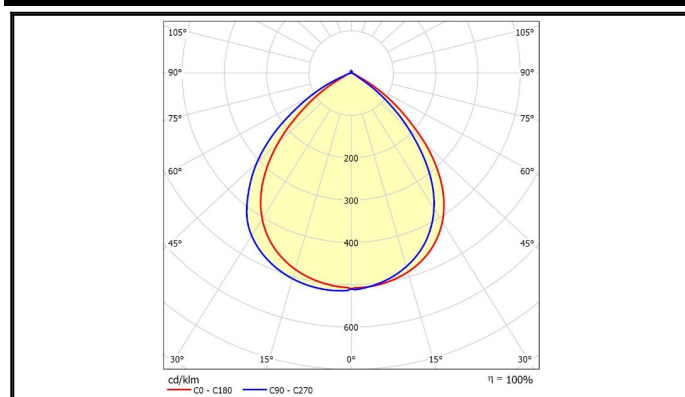

## 輝度分布図

