

水銀灯400W相当



天井高 8m以上推奨

MH-211-65W-5000K-C
(クリアカバータイプ)
MH-211D6-65W-5000K
(中角配光レンズタイプ)
LED 65Wでこの明るさ! MH-211-65W-C
固有エネルギー消費効率 **175lm/W**
定格光束 **11400lm**
※クリアカバータイプ、200V時



固有エネルギー消費効率 175lm/W
LED 65W マルチユース型!!

投光器 × 高天井灯 マルチユース型
電源 一体型
IP65 屋内・屋外 使用 OK
耐油 非水溶:N1種4号 水溶:A1種2号
MH-211-65W-Cのみ

MH-211-65W-C (クリアカバータイプ)
希望小売価格: **56,000円** (税抜)
MH-211D6-65W (中角配光レンズタイプ)
希望小売価格: **59,800円** (税抜)
ご購入の際は税込価格にてなります。

製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

導入事例



某訓練校様



某特殊鋼板販売加工メーカー様



某金属加工メーカー様



某断裁機製造メーカー様

安心の
5年保証

製品保証はご購入日から5年間です。
(基本1年・延長修理4年間) PL保険加入済

屋内外問わず多彩な取り付けに対応 幅広い環境で大活躍!!

IP65の防水性能と固定アームを装備し、屋内外問わず多彩な取り付けに対応が可能となりました。以前よりも幅広い環境でご使用いただけます。さらに、樹脂カバーでは導入が難しかった切削油環境にはクリアガラスカバーで対応(60° レンズタイプは非対応)。固定アームには角度刻印と角度保持機能を設け高いメンテナンス性能を発揮します。

オイルミストも OK!
クリアカバータイプはガラスカバーなので切削油環境もOK!

	N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号	A3種2号
	不水溶性	不水溶性	不水溶性	不水溶性	水溶性	水溶性	水溶性
MH-211-65W-C(IP65)	○	○	△	△	△	△	△
MH-211D6-65W(IP65)	○	○	×	×	×	×	×


JIS K2241に記載の切削油剤に対する耐性

タスクアンビエント照明にも!

コストシミュレーション

初期導入費用も1年で償却可能!

水銀灯400W・100灯をLED投光器・高天井灯65W・100灯へ交換した場合

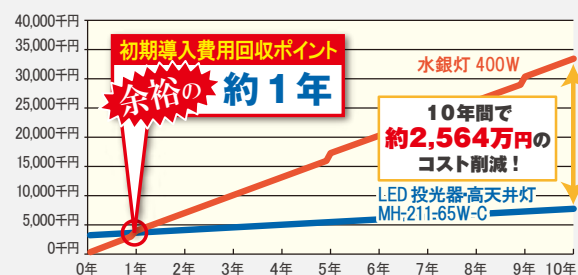

● MH-211-65W-C設置の比較になります。 ● LED初期導入費用と工事費を含めた回収試算になります。
● 従来型電球・安定器の交換費用(商品代・交換作業代)とメンテナンス費用(電球代・交換作業代)を含みます。

■算出条件 点灯時間/日12時間 1年250日稼働 水銀灯400Wランプ寿命12000時間
電気料金単価/低圧23円/kWh 【LED65W】LEDモジュール寿命65000時間

投光器×高天井灯の<65W>版 LED マルチユース型

高天井灯として

吊り下げるだけのカンタン取り付け!

- 既設のチェーン等に吊るすだけ!
- 落下防止ワイヤー付属
チェーンは付属されておりません。

インテリジェントホルダーに關しまして

本製品にインテリジェントホルダーは付属しておりません。ご必要な場合は製品と一緒に発注してください。




丸型フランジ金具で丸ボックスにも!

屋外投光器として

投光器アーム仕様で屋外投光器利用もOK!

- アームの可動範囲は最大180°
- 防水IP65

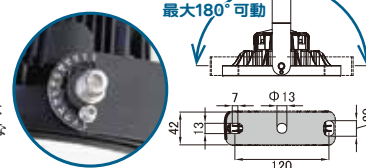

付属のアームには角度調整に便利なメモリ付き!

MH-211-65W-C / MH-211D6-65W対応
投光器用・高天井用取付金具 (別売)

詳細は23Pの「アクセサリ」ページをご参照ください



製品スペック

型式	MH-211-65W-C	MH-211D6-65W
JAN	4580383105661	4580383105685
タイプ	クリアカバータイプ	60° レンズタイプ
製品写真		
配光曲線		
本体寸法 (mm)	φ268×135 mm	
電力会社申請電力	65 W	
力率 (200V 時)	>0.96	
固有エネルギー消費効率	175 lm/W	170 lm/W
定格光束 (200V 時)	11400 lm	11050 lm
照射角度	120°	60°
演色性 (Ra)	70	
光源色 (K)	5000K (昼白色)	
LED モジュール寿命	65000h (Ta 40℃)	
外部電源 入力	AC90 ~ 305V 50/60Hz	
使用環境温度	-40℃ ~ +60℃	
ケーブル	本体より 30 cm	
防水等級 (IP)	IP65	
重量 (kg)	3.49 kg	3.42 kg
EMC 試験	EN55015(CISPR15), EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61547, VCCI Class B 準拠	
希望小売価格 (税抜)	¥56,000	¥59,800